Арт.511_1

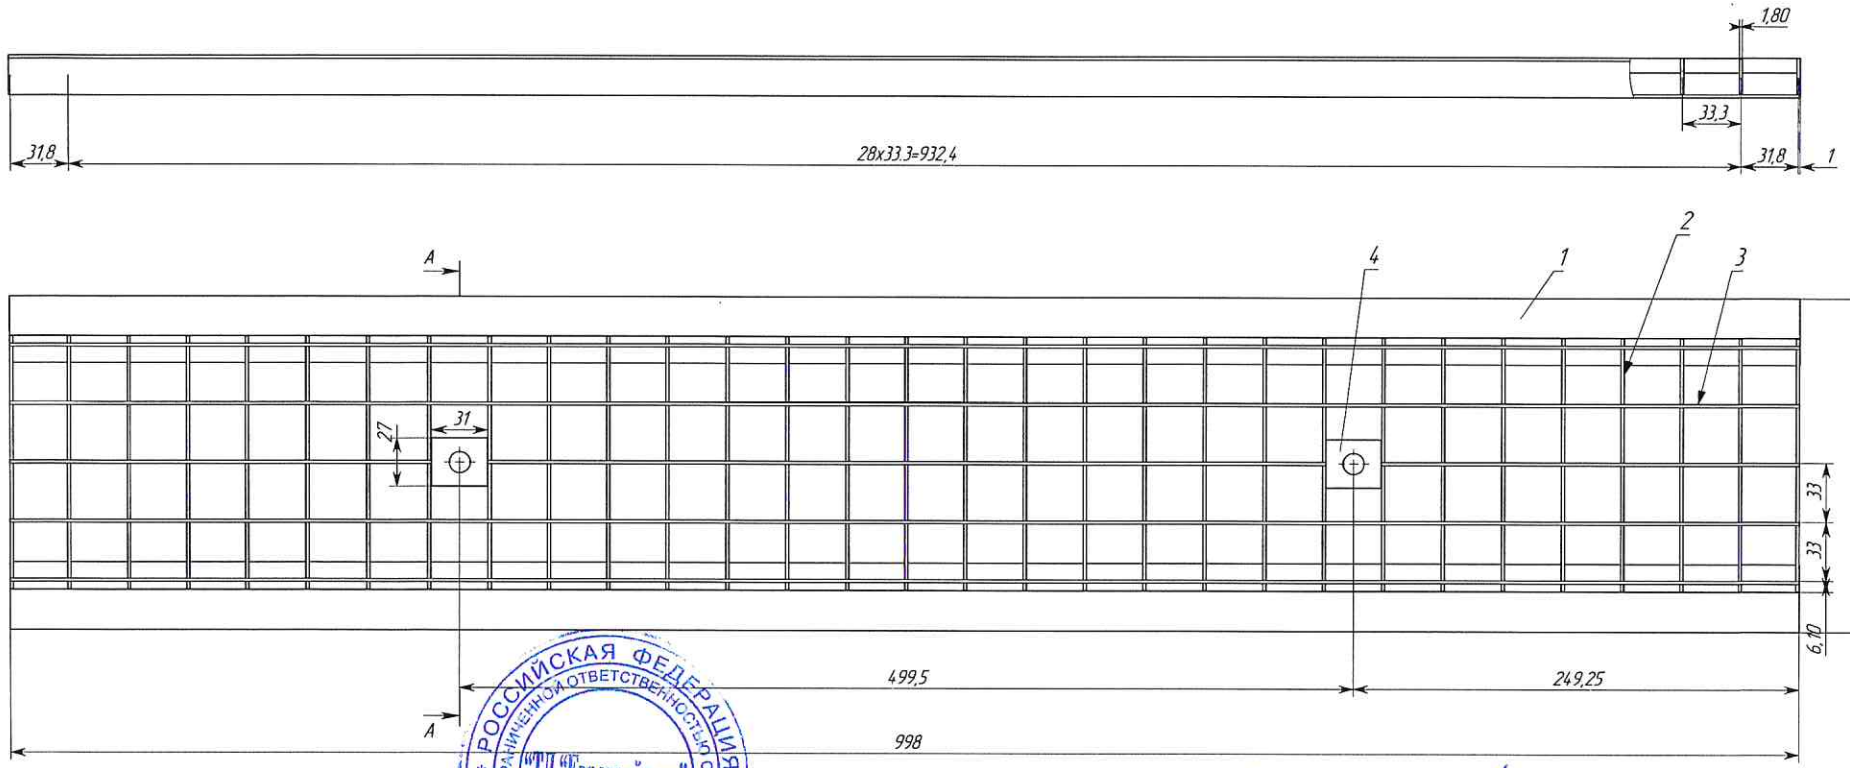

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ * ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД "Евротрейдинг" ИНН 5024111220 * 1025002402302 * МОСКВА

пока только на заказ мая!

СЕЧЕНИЕ А-А
МАСШТАБ 1 : 1

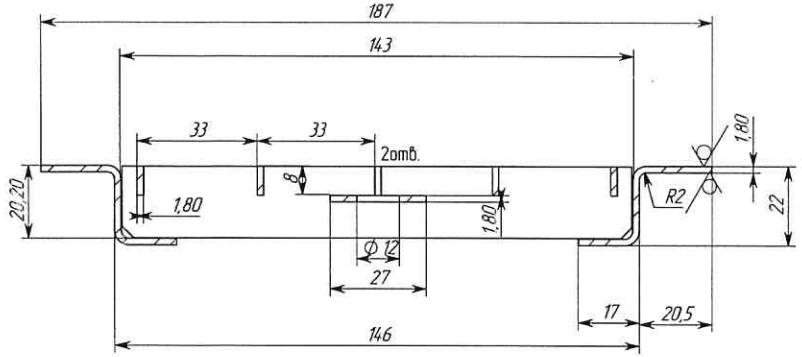

1. Неуказанные предельные отклонения: Отв. H14, вал h14, остальное IT14/2
2. Сварку производить по существующей технологии завода, по ГОСТ14806-80-Т2.
3. Нанести покрытие методом горячего цинкования в соответствии ГОСТ9.307-89.
4. При внешнем осмотре цинковое покрытие должно быть сплошным. На поверхности изделий не должно быть трещин, забоин, вздутий. Допустимо восстановление непокрытых участков, если они не шире 2 сантиметров и составляют не далее двух процентов от общей площади поверхности. Непокрытые участки защищают слоем цинкосодержащего покрытия толщиной не менее 90 микрон (микрометр - мкм, он же микрон мк, равен 10-6 метра).

ПОЗИЦИЯ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	К-ВО
1	Бокобина		2
2	Планка несущая		31
3	Планка связующая		5
4	Планка крепёжная		2

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				2021
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Арт.511_1

Решетка водоприемная Gidrolica Standart PB-15.18.7.100 - ячеистая стальная оцинкованная, кл. В125

Лит.	Масса	Масштаб
	3,3кг	1:2
Лист 1	Листов 1	

Лист: ВТ-ГОСТ 19904-90 К260В ГОСТ 16523-97

Gidrolica

Формат А2