

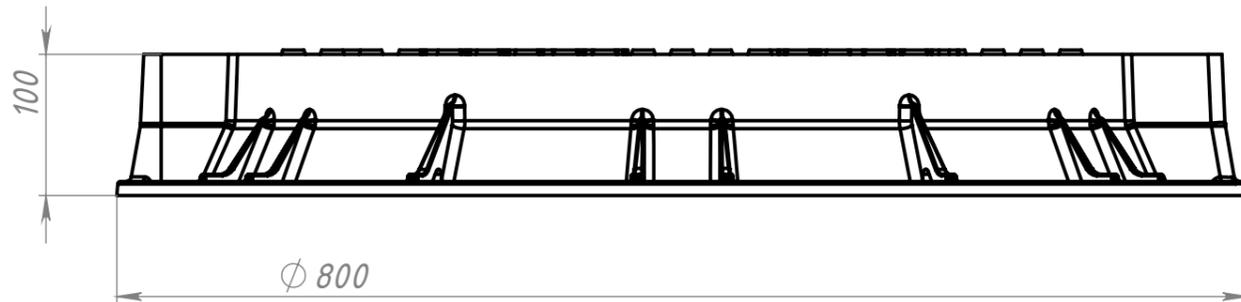


Ø 800

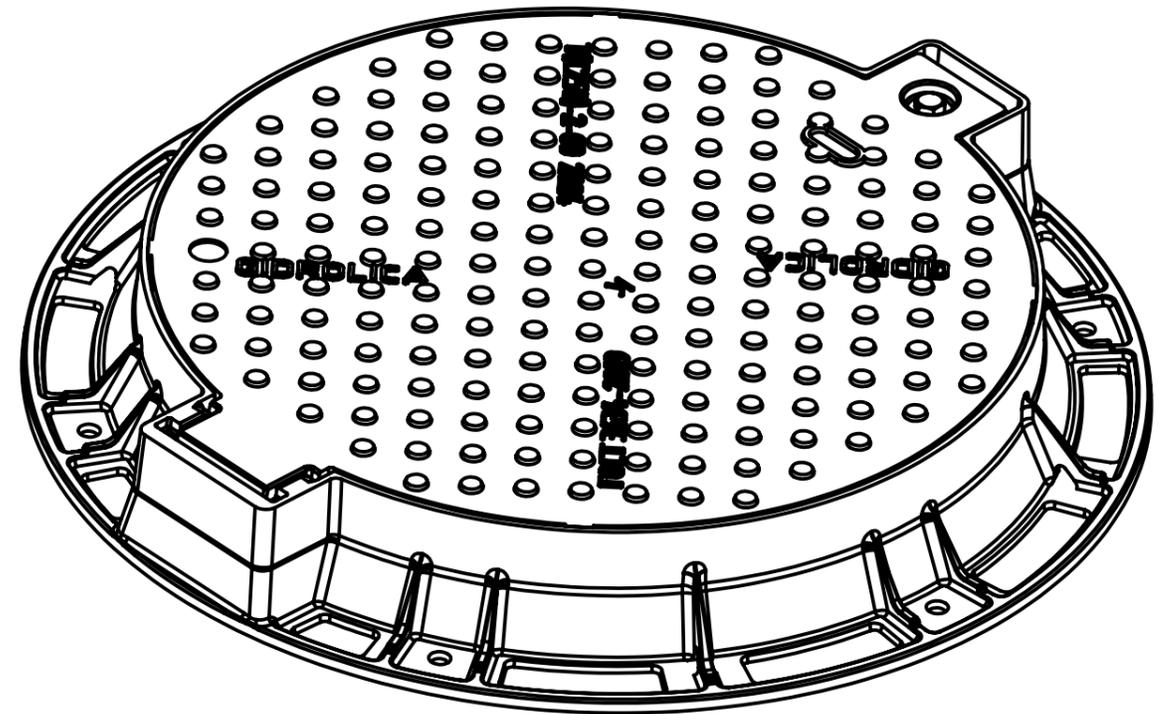

1. Запорный элемент;
2. Резиновая прокладка;
3. Болтовое соединение крышки и обечайки;
4. Шарнирное открывание крышки на 110 градусов;

A-A (1 : 5)

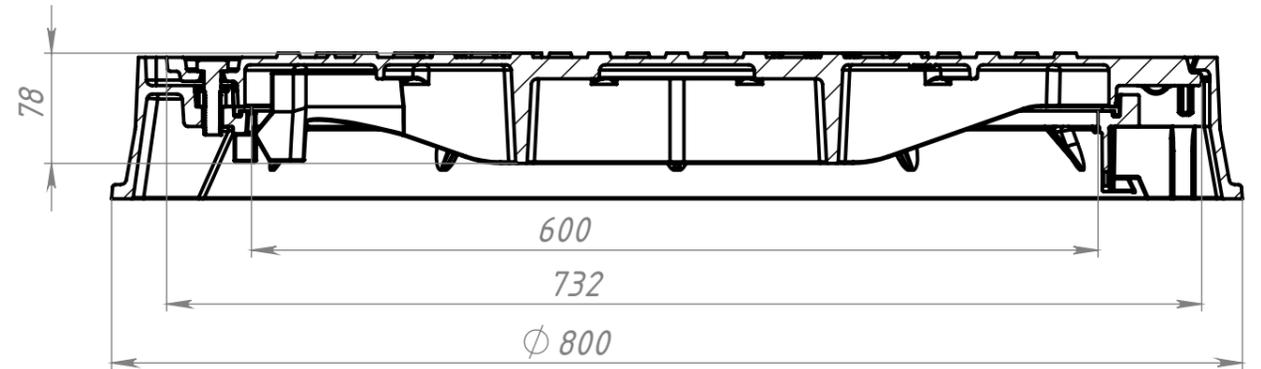

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Арт. 222

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Люк чугунный <i>Gidrolica</i> <i>Street T(C250)-2-60</i>	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							44,5 кг	1:10
Пров.						Лист 1	Листов 1	
Т. контр.								
Н. контр.					B450			
Утв.								